Lavadoras de Centrifugado Extra

W4280X, W4350X, W4600X

Características y ventajas

- **Clarus Control® con:**
  - Microprocesador totalmente programable
  - Se pueden programar todos los parámetros importantes para el lavado
  - Programación desde teclado o mediante descarga desde una tarjeta de memoria
- Puerta grande para facilitar la carga y la descarga
- Super Balance, software que garantiza un ciclo rápido de distribución/centrifugado con bajo nivel acústico y de vibraciones
- Motor controlado por variador de frecuencia
- Suministro de detergente manual o automático
- Todas las piezas importantes son de acero inoxidable para garantizar una gran resistencia contra la oxidación
- Panel frontal de acero inoxidable y paneles laterales pintados con polvo electrostático
- Calentamiento mediante vapor directo o sin calentamiento
- Calentamiento eléctrico (sólo en la W4350X y W4600X)

Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Paneles frontal y laterales de acero inoxidable
- Monedero para autoservicio (sólo en la W4280X y W4350X)
- Cubeta de detergente con cinco departamentos (sólo en la W4600X)
- Tercera válvula de toma de agua (sólo en la W4600X)

Especificaciones principales		W4280X	W4350X		W4600X	
Capacidad, factor de llenado 1:10	kg/lb	28/62	35/77		60/135	
Volumen del tambor,	litros	280	350		600	
diámetro	ø mm	830	920		980	
Centrifugado máx	rpm	805	650		630	
Factor G		300	220		220	
Alternativas de calentamiento, 230/400V electricidad	kW	-	25		40.8	
vapor		x	x		x	
sin calent		x	x		x	
Datos de consumo "Normal 60°C" 1:10*		Vapor	El	Vapor	El	Vapor
Tiempo total	min	**	49	**	45	**
Consumo de agua (fría/caliente)	litros	308/-	313/62	375/-	598/105	703/-
Consumo de energía (motor/calentamiento)*	kWh	0.35/-	0.5/2.4	0.5/-	2.1/5.4	2.1/-
Consumo de vapor	kg	7.3	-	9.5	-	16

* Temperatura del agua de 15°C el agua fría y de 65°C el agua caliente.
** En función de la presión de vapor.

Certificados ISO 9001 e ISO 14001, y homologación IP 42.

Conexión eléctrica*			W4280X	W4350X	W4600X
Calentamiento Voltaje					
El.	230V 3AC 50/60Hz	kW(A)	-	25(63)	40.3(80)
	400-415V 3N AC 50Hz	kW(A)	-	25(50)	40.8(63)
Vapor o	208-240V 1AC 50/60Hz	kW(A)	1.5(16)	2.5(16)	-
sin calent	230V 3AC 50/60Hz	kW(A)	-	-	2.1(10)
	400-415V 3AC 50Hz	kW(A)	-	-	2.8(10)
Conexiones de agua y vapor					
Válvulas de agua		DN/pulg.	20/ 3/4	20/ 3/4	25/1
Presión de agua recomendada		kPa	200-600	200-600	200-600
Capacidad a 300 kPa		l/min	60	60	110
Válvula de descarga		ø mm/pulg.	75/3	75/3	75/3
Válvula de vapor		DN/pulg.	15/ 1/2	15/ 1/2	20/ 3/4
Presión de vapor recomendada		kPa	300-600	300-600	300-600
Requisitos del suelo					
Frecuencia de la fuerza dinámica		Hz	13.4	10.8	10.5
Carga sobre el suelo en extracción máxima		kN	4.9 ± 9.5	6.9 ± 10.7	10.0 ± 15.6
Niveles de sonido					
Nivel de emisión acústica (IEC 60704-2-4)					
lavado		dB(A)	69	65	70
centrifugado		dB(A)	75	82	84
Emisión de calor					
% de potencia instalada, máx.			5	5	5
Datos de transporte					
Peso		net, kg	380	560	775
Dimensiones					
A	Anchura		935	1085	1145
B	Profundidad		970	1105	1185
C	Altura		1455	1570	1670
D			515	530	600
E			120	120	120
F			400	525	800
G			55	55	65
H			1365	1465	1585
I			230	185	305
K			1325	1445	1540
L			315	315	75
M			395	395	215
N			120	120	105
O			170	190	570
P			-	-	1390
R			-	-	50

1 Panel de mando
2 Cubeta del detergente (sólo en la W4280X y W4350X)
2A Cubeta del detergente (sólo en la W4600X)
3 Diámetro de la puerta ø410 (W4280X), ø535 (W4350X, W4600X)
4 Agua fría
5 Agua caliente
6 Tercera toma de agua (opcional en la W4600X)
7 Conexión de vapor
8 Descarga
9 Conexión eléctrica
10 Tomas de detergente líquido externo
11 Tomas para entrada de agua recuperada

* Disponible en otros voltajes, véase el manual de instalación.

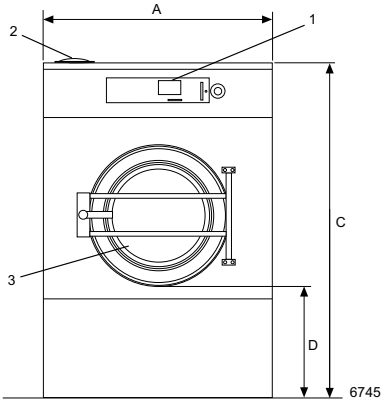

Frontal W4280X, W4350X

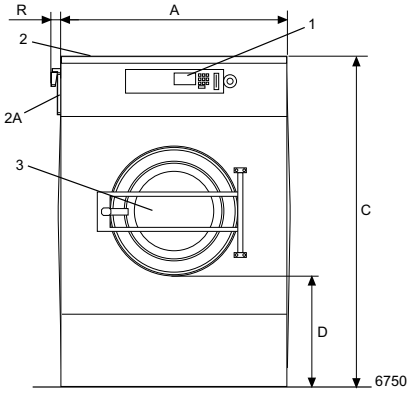

Frontal W4600X

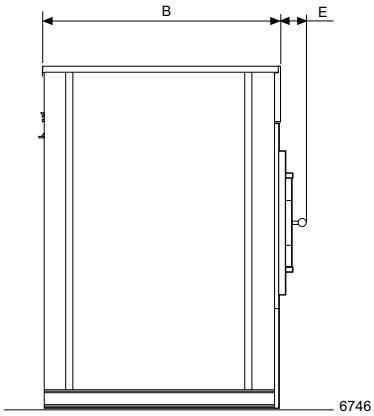

Lateral izquierdo W4280X, W4350X

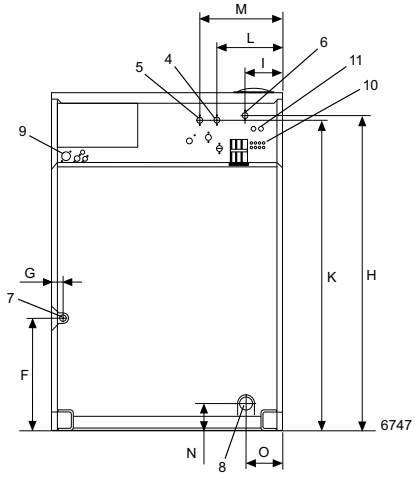

Parte posterior W4280X, W4350X

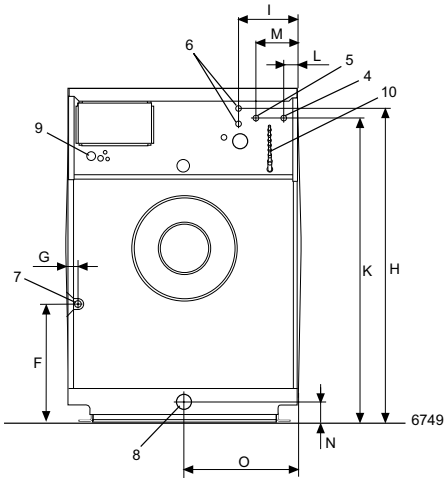

Parte posterior W4600X

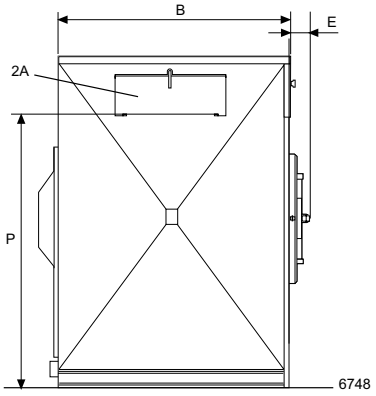

Lateral izquierdo W4600X

www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art No. 438919526ES/2015.01.14
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.